


TURBOSOL UNI 30 DS

Dimensioni (cm)

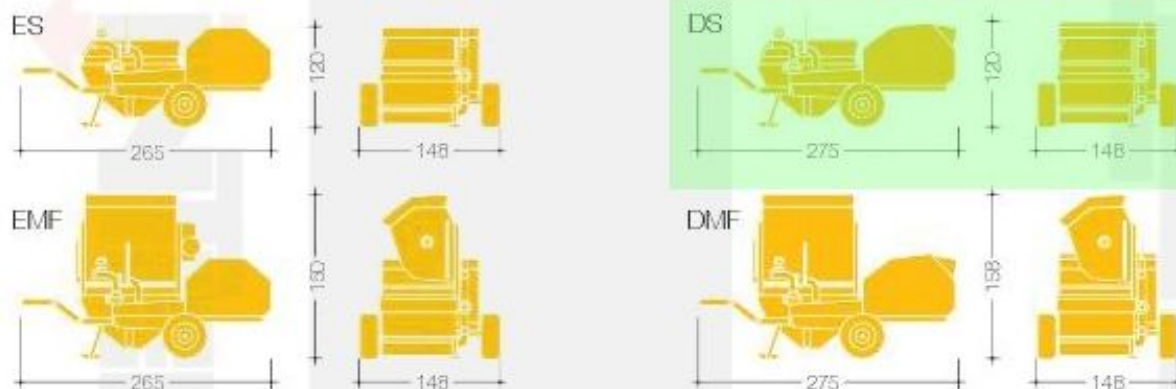

TUTTE LE VERSIONI DI UNI 30

DATI TECNICI	ES	EMF	DS	DMF
Motore	5,5 kW	5,5 kW + 1,5 kW	10,5 kW - 14,3 HP	10,5 kW - 14,3 HP
Portata		30 ÷ 50 l/min		
Pressione massima		45 ÷ 50 bar		
Altezza servita*		40 ÷ 60 m		
Distanza servita*		150 ÷ 200 m		
Granulometria inerti pompabili		0 ÷ 6/10 mm		
Granulometria inerti spruzzabili		0 ÷ 6/7 mm		
Capacità tramoggia		180 l		
Capacità mescolatrice	---	180 l	---	180 l
Peso	660 kg	830 kg	790 kg	1.020 kg

*I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza tubazioni.

VERSIONI



UNI 30 ES



UNI 30 EMF



UNI 30 DS



UNI 30 DMF